

パーソナルユースはもちろん、業務システムのリ・デザイン用途にも。
視認性・操作性に有利なラージスクリーンのAndroid タブレット、
SlatePad®「ユーティリティーライン」。



SlatePad® ユーティリティーライン

TA09C-A41R3

オープン価格*

9.7型

4:3



Bluetooth® 3.0+EDR miniHDMI ポート

- 上下各 85°・左右各 85°の〈IPS®相当〉広視野角液晶ディスプレイ採用 9.7 型 4:3 画面タブレット
- デュアルコアCPU / クアッドコアGPU による、滑らかで快適なグラフィック性能
- 無線通信機能は、IEEE802.11 b/g/n 準拠無線 LAN に加え、Bluetooth® Ver.3.0+EDR を搭載

ディスプレイ	プラットフォーム	CPU	グラフィック	Web カメラ	無線 LAN	システムメモリー
広視野角 9.7 型液晶 1,024×768 ドット 5点マルチタッチ	Android™ 4.1	ARM Cortex™-A9 1.6GHz デュアルコア	ARM Mali™-400 クアッドコア	リア 200 万画素 フロント 30 万画素	IEEE 802.11 b/g/n 準拠	1GB DDR3 ストレージ 16GB Flash

□バッテリー駆動時間：約 7.5 時間

□本体寸法：幅 243 × 高さ 187 × 厚さ 10.4 (mm)

□重量：約 680g

TA09C-B41R3

オープン価格*

9.7型

4:3



Bluetooth® 3.0+EDR

- QXGA (2,048 × 1,536ドット) の精密な解像度と広視野角の〈Retina®相当〉液晶ディスプレイ
- 広がりある音楽再生が可能な内蔵ステレオスピーカー
- 一眼レフデジタルカメラで撮り溜めた写真の、高解像度フォトビューワーとしても活躍

ディスプレイ	プラットフォーム	CPU	グラフィック	Web カメラ	無線 LAN	システムメモリー
広視野角 9.7 型液晶 2,048×1,536 ドット 10点マルチタッチ	Android™ 4.1	ARM Cortex™-A9 1.6GHz デュアルコア	ARM Mali™-400 クアッドコア	リア 200 万画素 フロント 200 万画素	IEEE 802.11 b/g/n 準拠	1GB DDR3 ストレージ 16GB Flash

□バッテリー駆動時間：約 9.5 時間

□本体寸法：幅 240 × 高さ 187 × 厚さ 9.9 (mm)

□重量：約 660g

TA2C-A41R3

オープン価格*

10.1型

16:10



Bluetooth® 4.0+HS miniHDMI ポート

- 指先でのタッチ操作や迫力の動画再生で、業務端末にも利用しやすい 10.1 型ワイド画面タブレット
- 上下各 85°・左右各 85°の〈MVA相当〉広視野角液晶ディスプレイ採用
- デュアルコアCPU / クアッドコアGPU による、滑らかで快適なグラフィック性能

ディスプレイ	プラットフォーム	CPU	グラフィック	Web カメラ	無線 LAN	システムメモリー
広視野角 10.1 型液晶 1,280×800 ドット 10点マルチタッチ	Android™ 4.1	ARM Cortex™-A9 1.6GHz デュアルコア	ARM Mali™-400 クアッドコア	リア 200 万画素 フロント 30 万画素	IEEE 802.11 b/g/n 準拠	1GB DDR3 ストレージ 16GB Flash

□バッテリー駆動時間：約 11.5 時間

□本体寸法：幅 256 × 高さ 175 × 厚さ 10.5 (mm)

□重量：約 610g

※ 画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

便利なアプリケーションをプリインストール

※ご利用にはインターネット環境が必要です。



無料アプリも多数、Android アプリや電子書籍が
ダウンロードできる、オンラインマーケット



最大50GBまで無料、Officeビューワー、PDF ファイル
ビューワーも備えたAndroid向けオンラインストレージ


■SlatePad® ユーティリティーライン 仕様一覧

型番		TA09C-A41R3	TA09C-B41R3	TA2C-A41R3
プラットフォーム		Android™ 4.1	Android™ 4.1	Android™ 4.1
プロセッサ		ARM Cortex™-A9 プロセッサ (Rockchip® RK3066)	ARM Cortex™-A9 プロセッサ (Rockchip® RK3066)	ARM Cortex™-A9 プロセッサ (Rockchip® RK3066)
	コア数	2 コア	2 コア	2 コア
	動作周波数	1.6GHz	1.6GHz	1.6GHz
システムメモリ*1		DDR3 SDRAM オンボード	DDR3 SDRAM オンボード	DDR3 SDRAM オンボード
	標準 / 最大	1GB*2	1GB*2	1GB*2
ストレージデバイス*1		16GB フラッシュメモリ	16GB フラッシュメモリ	16GB フラッシュメモリ
	空き容量	約 12.8GB (出荷時)	約 13GB (出荷時)	約 13GB (出荷時)
ディスプレイ		タッチパネル付 9.7 型 IPS* 相当カラー液晶*3 1,024×768ドット (262,144 色)	タッチパネル付 9.7 型 Retina* 相当カラー液晶*3 2,048×1,536ドット (約 1,677 万色)	タッチパネル付 10.1 型ワイド MVA 相当カラー液晶*3 1,280×800ドット (262,144 色)
グラフィックシステム		ARM Mali™-400 MP Quad Core プロセッサ内蔵	ARM Mali™-400 MP Quad Core プロセッサ内蔵	ARM Mali™-400 MP Quad Core プロセッサ内蔵
無線 LAN		通信速度 最大 72Mbps、IEEE802.11 b/g/n*4	通信速度 最大 72Mbps、IEEE802.11 b/g/n*4	通信速度 最大 72Mbps、IEEE802.11 b/g/n*4
Bluetooth®		Bluetooth® 3.0+EDR*5	Bluetooth® 3.0+EDR*5	Bluetooth® 4.0+HS*5
ポテンティングデバイス		静電容量式タッチパネル (5 点マルチタッチ対応)*6	静電容量式タッチパネル (10 点マルチタッチ対応)*6	静電容量式タッチパネル (10 点マルチタッチ対応)*6
Web カメラ		外側 200 万画素 CMOS センサー搭載 内側 30 万画素 CMOS センサー搭載	200 万画素 CMOS センサー搭載 200 万画素 CMOS センサー搭載	200 万画素 CMOS センサー搭載 30 万画素 CMOS センサー搭載
スピーカー		内蔵モノラルスピーカー	内蔵ステレオスピーカー	内蔵ステレオスピーカー
マイク		内蔵モノラルマイク	内蔵モノラルマイク	内蔵モノラルマイク
センサー		3 軸加速度センサー*7	3 軸加速度センサー*7	3 軸加速度センサー*7
メモリーカードスロット		microSD メモリーカード / microSDHC メモリーカード 共用スロット*8*9*10	microSD メモリーカード / microSDHC メモリーカード 共用スロット*8*9*10	microSD メモリーカード / microSDHC メモリーカード 共用スロット*8*9*10
インターフェース		上側面 — 左側面 — 右側面 ヘッドホン端子*11 (ステレオ ミニジャック) ×1、 (PC 接続 用) USB2.0 ポート (Micro-B) ×1 (デバイス接続 共用) USB2.0 ポート (Micro-B) ×1 デジタルディスプレイ出力端子*12 (HDMI ミニ TypeC) ×1	— — ヘッドホン端子*11 (ステレオ ミニジャック) ×1、 (PC 接続 / デバイス接続 共用) USB2.0 ポート (Micro-B) ×1、	ヘッドホン端子*11 (ステレオ ミニジャック) ×1、 (PC 接続 / デバイス接続 共用) USB2.0 ポート (Mini-B) ×1、 デジタルディスプレイ出力端子*12 (HDMI ミニ TypeC) ×1
バッテリー		リチウムイオンポリマーバッテリー*13 (7.4V、4,000mAh) 動作時間*14 約 75 時間 充電時間 電源 OFF 時 約 4 時間 / 電源 ON 時 約 4 時間	リチウムイオンポリマーバッテリー*13 (7.4V、5,000mAh) 約 9.5 時間 電源 OFF 時 約 4.5 時間 / 電源 ON 時 約 4 時間	リチウムイオンポリマーバッテリー*13 (3.7V、6,400mAh) 約 11.5 時間 電源 OFF 時 約 5 時間 / 電源 ON 時 約 6 時間
AC アダプター		入力 AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz : 出力 DC12V、2A	入力 AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz : 出力 DC12V、2A	入力 AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz : 出力 DC5V、2A
消費電力*15		最大時 約 6W、標準時 約 5W、省電力時 1W 未満	最大時 約 6W、標準時 約 5W、省電力時 1W 未満	最大時 約 10W、標準時 約 5W、省電力時 1W 未満
本体寸法		243 (幅) × 187 (高さ) × 10.4 (厚さ) mm (突起物は含まず)	240 (幅) × 187 (高さ) × 9.9 (厚さ) mm (突起物は含まず)	256 (幅) ×175 (高さ) × 10.5 (厚さ) mm (突起物は含まず)
質量		約 680g	約 660g	約 610g
動作環境		周囲温度 5 ~ 35℃ / 周囲湿度 35 ~ 85% (ただし結露しないこと)	周囲温度 5 ~ 35℃ / 周囲湿度 35 ~ 85% (ただし結露しないこと)	周囲温度 5 ~ 35℃ / 周囲湿度 35 ~ 85% (ただし結露しないこと)
付属品		AC アダプター、USB ケーブル (USB (A) オス - USB (Micro-B) オス)、 USB ケーブル (USB (A) メス - USB (Micro-B) オス)、取扱説明書、他	AC アダプター、USB ケーブル (USB (A) オス - USB (Micro-B) オス)、 USB ケーブル (USB (A) メス - USB (Micro-B) オス)、取扱説明書、他	AC アダプター、USB ケーブル (USB (A) オス - USB (Mini-B) オス)、 取扱説明書、他
OS 標準アプリ		音楽視聴 動画視聴 動画編集 Web カメラ操作 画像、動画ファイル管理 電卓ソフト インターネット閲覧 インターネット検索 音声入力検索 メール送受信 時計表示 ファイル操作 アプリ管理 スケジュール管理	音楽 Video MovieStudio カメラ ギャラリー 電卓 ブラウザ 検索 音声検索 メール 時計 Explorer ApkInstaller カレンダー	音楽 Video MovieStudio カメラ ギャラリー 電卓 ブラウザ 検索 音声検索 メール 時計 Explorer ApkInstaller カレンダー
その他アプリ		日本語入力システム Android アプリ管理 オンラインストレージ管理	Simeji Tapnow Market KDrive for Android	Simeji Tapnow Market KDrive for Android
JAN コード		4580327281345	4580327281352	4580327281321

■Google Play には対応していません。

※1システムでは、IMB-1024bit、IGB-1024bitへ換算するたため、実測値より多少の差が生じます。※2メモリの消費電流は出現しません。※3液晶ディスプレイは液晶の特性上により一部非点灯や暗帯状のものや画面の一部にちらつきや明るさなどがあっても構いませんが、故障ではあるもののあらかじめご了承ください。（有償で交換の割合は99.99%です。）※4有償交換の割合は「対応するディスプレイの表示内容により、数値の多少を考慮した上で、数値の多少を可能な限り2桁の割合にします。」※5規格は、通信速度は最大72Mbps（理論値）です。実際の通信速度は通信回線の状態や障害物などの影響によって実際の速度や使用可能により異なります。※6規格は、その通信速度は最大3Mbps（理論値）です。実際の通信速度は接続する機器、障害物や使用環境により異なります。※7タッチパネルは指で書くのではなく、一部はタッチペンなどではタッチパネルには正常に反応しない場合があります。※7画面表示、画面動作は表示自動的に切替えます。※8SD/SDXCおよび著作権保護機能は対応していません。※9すべての動作の動作の動作を保証するものではありません。高速度データ転送に対応していません。※10SDXC/SDXC microSDカードは使用できません。※11マイク付ステレオヘッドホンに使用できません。※12HDCP 対応できません。※13内蔵された状態のバッテリーパックは消耗品です。バッテリーパック交換はできません。※14液晶輝度 20%、動画再生、WiFi 接続状態の動作時間です。実際の動作時間は使用状況により異なります。※15「最大時」はLCD 輝度最大、WiFi 接続状態、動画連続再生、標準動作モードでシステムを起動させた状態、「省電力」ではスリープモードでの消費電力です。


■TA09C-A41R3 インターフェース

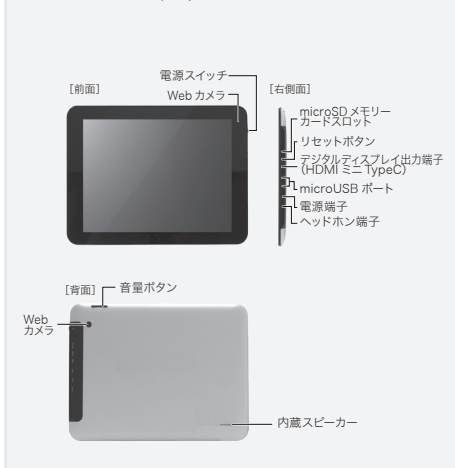

■TA09C-B41R3 インターフェース



■TA2C-A41R3 インターフェース

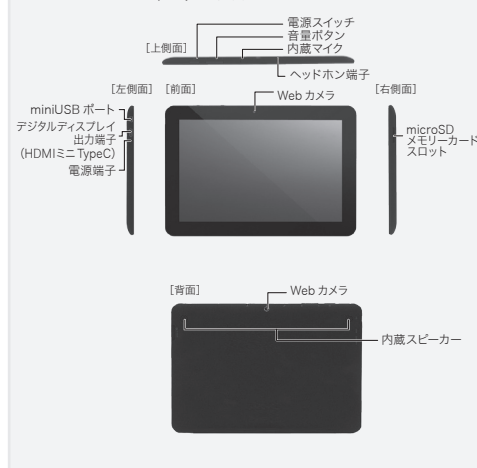

ONKYO

■ 製造元・販売元

オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社

〒111-0052 東京都台東区柳橋 1-4-4

ツイントラスビル 7F

<http://www.jp.onkyo.com/>

PC 營業部 法人營業課

TEL.03-5823-4814

■ 営業時間／9:00～17:45（土・日・祝日及び指定休業日を除く）

■本カタログ掲載商品の保証期間は、お買上げの日から1年です。同一仕様の90日保証モデルもございます。(90日保証モデルは製品型番の末尾にSが付きます。)

ソフトウェアを二次使用しない場合、本体以外に周辺機器の必要になる場合があります。特に、本製品には、次のような点に留意する必要があります。

- 取組設備は本方に保管していただきます。● 取組設備は必ずお読みください。正しく使用してください。● 本製品（ソフトウェア含む）は日本国内に必要となる場合があります。当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。● 本製品の設置、接続、使用に際しましては、取扱説明書、マニュアルに記載されております注意事項や安全事項を必ず確認の上、必ずお守りください。● 「オンキヨー」Onkyoの商標は、オンキヨー株式会社、オンキヨーシステムズ株式会社の登録商標です。● SiatePad、スレートパッドの名称はオンキヨー株式会社の商標または登録商標です。● Retina は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標または登録商標です。● Google, Google Play, Android, は Google Inc. の商標または登録商標です。● このページの内容の一部は、Google が作成、提供しているコンテンツをベースに複製したもので、クリエイティブ・コモンズの表示 3.0 ライセンスに記載の条件に従って使用しています。● Tapnow Google の名称、ロゴは、ACCESSPORT 株式会社登録の商標です。● KDrive の名称、KDrive for Android のロゴは、キョーソフト株式会社登録の商標です。● ARM, ARM Mali, Cortex は ARM Ltd. の商標または登録商標です。● Bluetooth は米国 Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。● IPS は、In Plane Switching 液晶の日本における商標、株式会社ジャパンディスプレイ株式会社の登録商標です。● その他に記載されている名称、製品名、規格名などの商標はすべて登録商標です。最新情報は Web 上でご確認ください。● 掲載されているイラスト・フォーム以外にサポートはおりません。● その他に記載されている内容、仕様、価格等は予告なしに変更することがあります。● 個人で使用する目的以外で、インターネットからダウンロードした音楽・音声ファイル、またオーディオ CD など他人を著作権者および他の権利者の承諾を得ずに複製すること、又は無断で複製して配布すること、インターネットにアップロードすることは著作権法および国際的な規約により固く禁止されています。● 本製品を海外へ輸出、持ち出し、又は他国居住者に提供することを、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。● 写真は全て本カタログの撮影したもので、印刷時の製品の色と多少異なる場合があります。● 表示画面はすべて架空のものです。● 製品写真の出荷時には必ず異なる場合があります。● 製品写真の大きさはほぼ比率でありません。● 画像は製品の大きさや色に適合せず。



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくために付属の取扱説明書に記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、ご使用ください。誤った使い方は、火災・感電の原因となることがあります。

このカタログの記載内容は2013年4月現在のものです。